

Price list 20011

| Модель | | | Price (USD) | CPT | С.Петербург |
|--------|---|--|---|-------------|-------------|
| SA4T30 |  | Технические параметры: грузоподъемность высота подъема Мощность двигателя Питание Размеры Нетто вес | 4–стойки парковочный подъемник 3000 kg 1800мм 2.2KW 380V/220V 4450*2670*2188мм 775кг | 3125 | |
| SAT30 |  | Технические параметры: грузоподъемность высота подъема время подъема Высота подъема Ширина Ширина платформы Упаковочный размер(дл.хшир.хвыс.) | 2-стойки парковочный подъемник 3000 kg 2160мм 40-50 сек 3323мм 2641мм 2194мм 3940*950*500мм | 4750 | |
| SCD35A |  | Технические параметры: грузоподъемность высота подъема высота сложения воздушный компрессор Двигатель мощность/питание Верхний подъемник Общая высота подъема | Ножничный подъемник 3500кг 1850мм 330мм 5-8кг/см2 2.2kw/220/380v/50/60hz 450мм 3500мм | 8675 | |

SCC-S2



Технические параметры:

грузоподъемность 3000кг
Высота подъема 1000мм
Мощность двигателя 2.2 KW
Питание 380V/220V
Длина платформы 1400мм
Ширина платформы 460мм
Размер упаковки(дл.хшир.хвыс.) 1920*1500*210/520*360*1230мм

Средний ножничный подъемник

2875

SCC35




Технические параметры:

грузоподъемность 3500кг
высота подъема 1850мм
высота сложения 330мм
Длина платформы(интервал) 1550-1770мм
Ширина между стойками 3489мм
Двигатель мощность/питание 2.2kw/220/380v/50/60hz
Размер упаковки(дл.хшир.хвыс.) 1580x600x660/520x370x1050

Базовый,ножничный подъемник

3625

SDW35

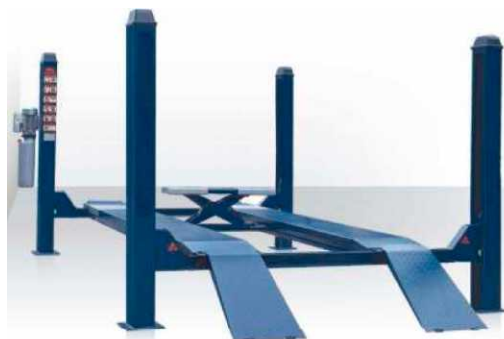

Технические параметры:

грузоподъемность 3500кг
высота подъема 1850мм
время подъем/опускание 60/50сек
высота подъема вторичный 350мм
грузоподъемность вторичного подъемника 3500 кг
Двигатель мощность/питание 3.0kw/220/380v/50/60hz
Размер упаковки(дл.хшир.хвыс.) 4600x600x950мм

4-стойки,подъемник-площадка

4625

SDW50



Технические параметры:

грузоподъемность
высота подъема
время подъем/опускание
высота, вторичного
подъемника
грузоподъемность
вторичного подъемника
Двигатель
мощность/питание
Размер
упаковки(дл.хшир.хвыс.)

**4-стойки,подъемник-
площадка**
5000кг
1850мм
60/50сек
350мм
3500 кг
3.0kw/220/380v/50/60hz
5100*600*800мм

5438

SA-40



Технические параметры:

грузоподъемность 4000кг
высота подъема 1800мм
высота сложения 85мм
высота опор 2822мм
ширина между стойками 2800мм
Двигатель 2.2kw/220/380v/50/60hz
мощность/питание

4 тонный гидродъемник

1950

Размер 2900x500x750мм
упаковки(дл.хшир.хвыс.)

Технические параметры:

грузоподъемность 4000кг
высота подъема 1900мм
высота сложения 85мм
высота опор 2826мм
ширина между стойками 3420.6мм
двигатель мощность/питание 2.2kw/220/380v/50/60hz

4 тонный гидродъемник

2375

Размер 2900x500x750мм
упаковки(дл.хшир.хвыс.)

Технические параметры:

грузоподъемность 4000 кг
высота подъема 1850мм
высота сложения 85мм
высота опор 3722мм
ширина между стойками 2800мм
двигатель 2.2kw/220/380v/50/60hz
мощностьг/питание

Напольный подъемник

2325

Размер 3700x560x900мм
упаковки(дл.хшир.хвыс.)

SAE-40



SB-40



SBE-40



Технические параметры:

грузоподъемность
высота подъема
высота сложения
высота стоек
ширина между стойками
двигатель мощность/питание
Размер
упаковки(дл.хшир.хвыс.)

**Электро-козловой
подъемник**

4000 кг
1850мм
85мм
3891мм
2800мм
2.2kw/220/380v/50/60hz
3700x560x750мм

2875

SX-40



Технические параметры:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| грузоподъемность | 4000кг |
| высота подъема | 1900мм |
| высота сложения | 125мм |
| высота опор | 3700мм |
| ширина между стоек | 3420.6мм |
| двигатель мощность/питание | 2.2kw/220/380v/50/60hz |
| Размер упаковки(дл.хшир.хвыс.) | 2900x500x750мм |

2250

SMD-40



Технические параметры:

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| грузоподъемность | 4000кг |
| высота подъема | 1970мм |
| высота сложения | 125mm |
| высота опор | 3590мм |
| ширина между опорами | 3419.6мм |
| двигатель мощность/питание | 2.2kw/220/380v/50/60hz |
| Размер упаковки(дл.хшир.хвыс.) | 2900x500x750мм |

2538

Примечание:

- 1, Оплата в рублях по курсу ЦБ России+1% (конвертация)**
- 2, Срок поставки 20-30 дней**
- 3, Оплата 50% при заказе, 50% при отправке**
- 4, Гарантия 1 год**