


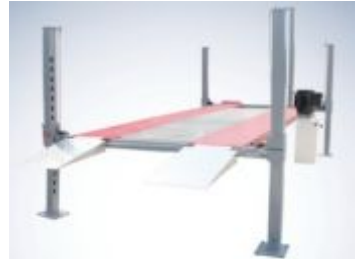


Model	Image	Specifications	Technical data	Price (USD)
SXS10000		Грузоподъемность Высота подъема Длина/ширина Мощность двигателя Напряжение	Боковая парковка 4500 кг 2082мм 4865мм / 475мм 3.0KW 380V/220V/50Hz/60Hz/	5560
SS9000		Спецификация: грузоподъемность высота подъема Длина/ширина Мощность двигателя Напряжение Вес	Парковка и сервис 4000 кг 1900мм 4318мм/475мм 2.2KW-1.1KW 380V/220V/110V/50Hz/60Hz/ 1725кг	2950
SS9000XLT		Спецификация: грузоподъемность высота подъема Длина/ширина Мощность двигателя Напряжение Вес	Парковка и сервис 4000 кг 2082мм 4865мм / 475мм 2.2KW-1.1KW 380V/220V/110V/50Hz/60Hz/ 900кг	3300
SS11000		Спецификация: грузоподъемность Высота подъема Длина/ширина Мощность двигателя напряжение Вес	Парковка и сервис 5000 кг 2240мм 5156мм/610мм 3.0KW 380V/220V/50Hz/60Hz/ 1200кг	3754

SS7000		 Optional	Спецификация: грузоподъемность высота подъема мощность двигателя напряжение Вес	4 точки фиксации 4000 кг 1900мм 2.2KW 380V/220V 775кг	2415
SS7000S		 Optional	Спецификация: грузоподъемность высота подъема мощность двигателя напряжение Вес	4 точки фиксации 4000 кг 1900мм 2.2KW 380V/220V 750кг	2629
SS7000L		 Optional	Спецификация: грузоподъемность высота подъема мощность двигателя напряжение Вес	4 точки фиксации 4000 кг 1900мм 2.2KW 380V/220V 820Кг	2750
SG4-50T		 Optional	Спецификация: грузоподъемность высота подъема время подъема/опускания высота подъема запасного грузоподъем. запасного мощность двигателя	Регулируемый проем 5000 кг 1850мм 60/50 сек 450 мм 3000 кг 3.0kw/220/380v/50/60hz	4378
SG-35T			Спецификация: грузоподъемность высота подъема высота сложения длина платформы мощность двигателя	Низкопрофильный 3500 кг 1800 мм 330 мм 1580-1745 мм 2.2kw/220/380v/50/60hz	3190

SGL-30T



Спецификация:
грузоподъемность
высота подъема
высота сложения
Длина платформы
Ширина платформы
мощность двигателя

Среднепрофильный
3000 кг
1000 мм
110 мм
1400-1910 мм
520 мм
2.2kw/220/380v/50/60hz

2299

SG-40



Optional

Спецификация:
грузоподъемность
высота подъема
высота сложения
Высота стойки
Ширина между стойками
мощность двигателя

Две точки ручной блокировки
4000 кг
1900 мм
110 мм
2826 мм
2800 мм
2.2kw/220/380v/50/60hz

1672

SG-40E



Спецификация:
грузоподъемность
высота подъема
высота сложения
Высота стойки
Ширина между стойками
мощность двигателя

электроблокировка
4000 кг
1900 мм
110 мм
2826 мм
2800mm
2.2kw/220/380v/50/60hz

2090


SG-40D





Спецификация:
грузоподъемность
высота подъема
высота сложения
Высота стойки
Ширина между стойками
мощность двигателя


Напольный двустоечный
4000 кг
1900 мм
110 мм
3601 мм
2800 мм
2.2kw/220/380v/50/60hz

1958

SG-40DE		Спецификация:	Электрокозловой	
		грузоподъемность	4000 кг	
		высота подъема	1900 мм	2376
		высота сложения	110 мм	
		Высота стойки	3601 мм	
		Ширина между стойками	2800 мм	
		мощность двигателя	2.2kw/220/380v/50/60hz	

SG-40DEH		Спецификация:	Двустоечный	
		грузоподъемность	4000 кг	
		высота подъема	1900 мм	2530
		высота сложения	110mm	
		Высота стойки	3900 мм	
		Ширина между стойками	2800mm	
		мощность двигателя	2.2kw/220/380v/50/60hz	

SG-40DX		Спецификация:	4 тонный двустоечный	
		грузоподъемность	4000 кг	
		высота подъема	1900 мм	1980
		высота сложения	110 мм	
		Высота стойки	3594 мм	
		Ширина между стойками	2806 мм	
		мощность двигателя	2.2kw/220/380v/50/60hz	

SG-40CD		Спецификация:	Напольный 2х-ножничный	
		грузоподъемность	4000 кг	
		высота подъема	1850 мм	7298
		высота сложения	330 мм	
		Давление сжатого воздуха	5-8кг/см2	
		мощность двигателя	2.2kw/220/380v/50/60hz	
		высота подъема запасного	450 мм	
		грузоподъем. запасного	2500 кг	

Опции



Пневмоприводной ролик

USD892/шт



Ручной привод ролик

USD732



Ограничитель подъема выключатель USD34,



Опорная рама

USD320/шт.



Механический поворот

USD230/шт.



Адаптор загрузки

USD12/шт.



Ограничитель подъема

USD14/шт.



Напольный ограничитель

US\$9 /шт.



Ограничительный клапан



USD100/шт.

CE Щит управления

USD170/шт.

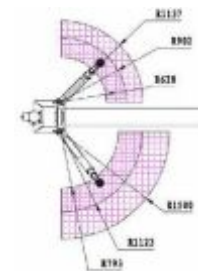

Ориентация на 3 положения

628-902-1137мм
793-1123-1500мм

*) Цены СРТ С. Петербург



ООО «Парва»
Т. 8800 500 95 07
т/ф (812)646 33 41
198097, Санкт-Петербург,
Ул. Трефолева, д. 2Б
info@parva.ru

